



Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AV. GERALDO ATHAYDE, N.º 483, ALTO SÃO JOÃO, MONTES CLAROS/MG - CEP 39400-292 - FONE: (038) 2104-7823 - FAX: (038) 2104-7824

TRANSMISSÃO DE FAX - TFX

DATA	QUANT. DE PÁGINAS	FAX Nº:
12 de agosto de 2013	01	048/2013-1ª/SL
EMISSOR:	TEL. EMISSOR	FAX EMISSOR
Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	(38) 2104-7823	(38) 2104-7824
DESTINATÁRIO	TEL. EMISSOR	FAX DESTINATÁRIO

MENSAGEM:

ESCLARECIMENTO I

Edital nº 018/2013 (Concorrência)

Com relação às consultas formuladas referentes ao **Edital nº 018/2013 (Concorrência)**, que tem por objetivo a execução dos serviços de montagem de 250 (duzentos e cinquenta) poços tubulares profundos, já perfurados, e de sistema simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais situadas em municípios da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:

CONSULTAS:

- 1) O contrato prevê a instalação dos 250 poços dentro do período de 1 ano. Na planilha de preços, item 1.3, está previsto uma caminhonete 4x4, para apoio a fiscalização, no entanto na coluna quantitativos, está previsto 24 meses. Esta verba é para cobrir as despesas de 02 (duas) caminhonetes? Favor esclarecer este item.
- 2) Na planilha de preços, o item 2.1, Coleta e Análise de Água, conforme NR518. Solicito verificar, pois a portaria 518 foi revogada, solicito informar quais parâmetros devem constar na análise de água desejada pela Codevasf.
- 3) Na Especificação Técnica, item 2.2.2 – Reservatório, informa que a estrutura para suportar o reservatório será feita conforme projeto em anexo. O projeto desta estrutura não veio no edital. Solicito envio do projeto da base, e altura de instalação do reservatório.
- 4) Na Planilha de Preços, o item 3.2 – Quadro de Comando. Não especifica os componentes que devem constituir o quadro de comando. Solicito especificar quais componentes devem compor o quadro de comando.



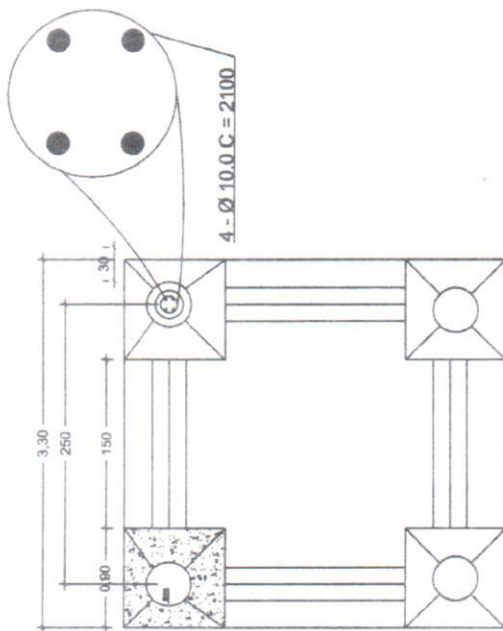
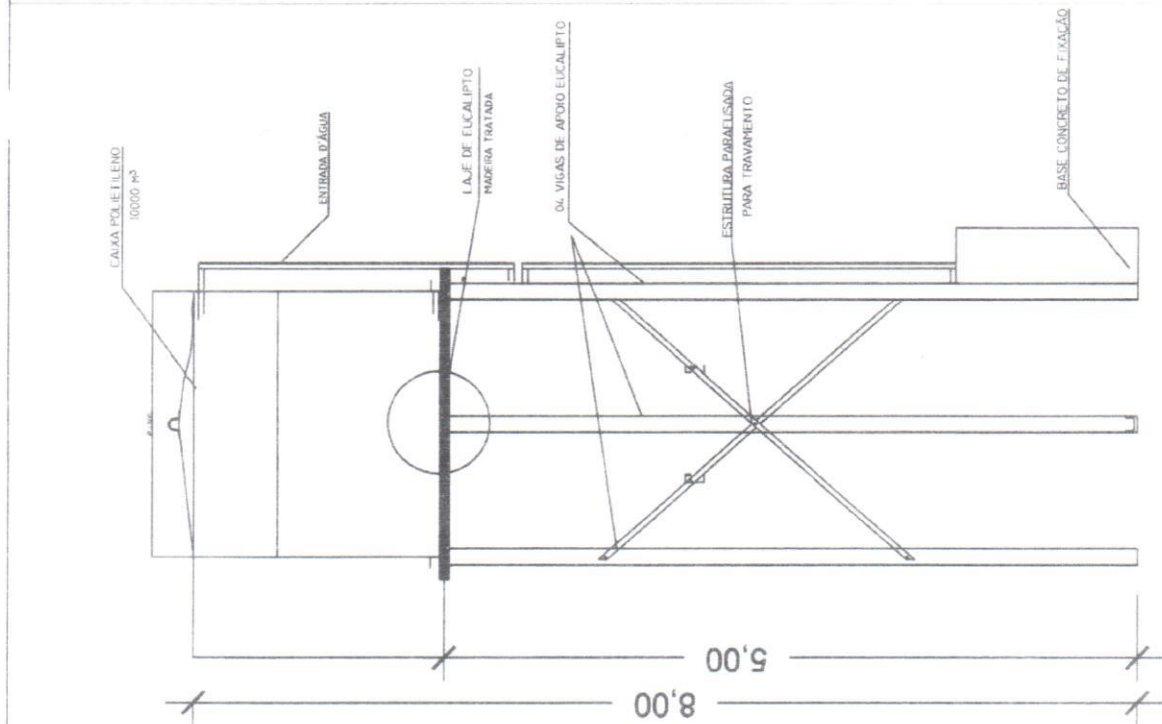
RESPOSTAS:

- 1) Estão previstas 02 (duas) caminhonetes, por isto, 24 meses.
- 2) A portaria nº 518 de 2004, que estabelecia os padrões para qualidade de água para fins de potabilidade, foi substituída pela portaria nº 2.914, de dezembro de 2011.
- 3) O projeto básico da estrutura de apoio do reservatório é conforme o fax que se encontra anexo a este documento de fax e que passa a integrar o Edital em disputa.
- 4) O quadro de comando deverá ser compatível com a bomba a ser fornecida.

Atenciosamente,



Nádilson Kleber Barbosa Silva
Chefe Secretaria Regional Licitações / 1ª SL
CODEVASF - 1ª SR

SL/cns



Estribo
☒ 1/5

Bloco (C-25) = 2,920 m³
 Laje (C-25) = 1,630 m³
 Broca (C-25) = 1,090 m³
 Total = 5,640 m³



Vol. concreto (C-25) = 5,640 m³
 Área de forma total = 9.03 m²

FL.: 272
 PROC.: 1272/13 42
 RUBRICA - GRD