

Curva de performance da bomba EJ 40B 60HZ

Número da curva

Curva de referência
EJ 40B

EE - FINAL - SÃO JOÃO DO PACUÍ-MG

Bocal de descarga
3"

Frequência

Densidade
1 kg/dm³

Viscosidade
1,57 mm²/s

Normas de referência
ISO 2548C

Velocidade nominal
3480 rpm

Data
01.06.2008


Vazão
3,48 l/s

Altura
26,9 m

Potência nominal
2,09 kW

Rend. hidráulico
44,1 %

NPSH

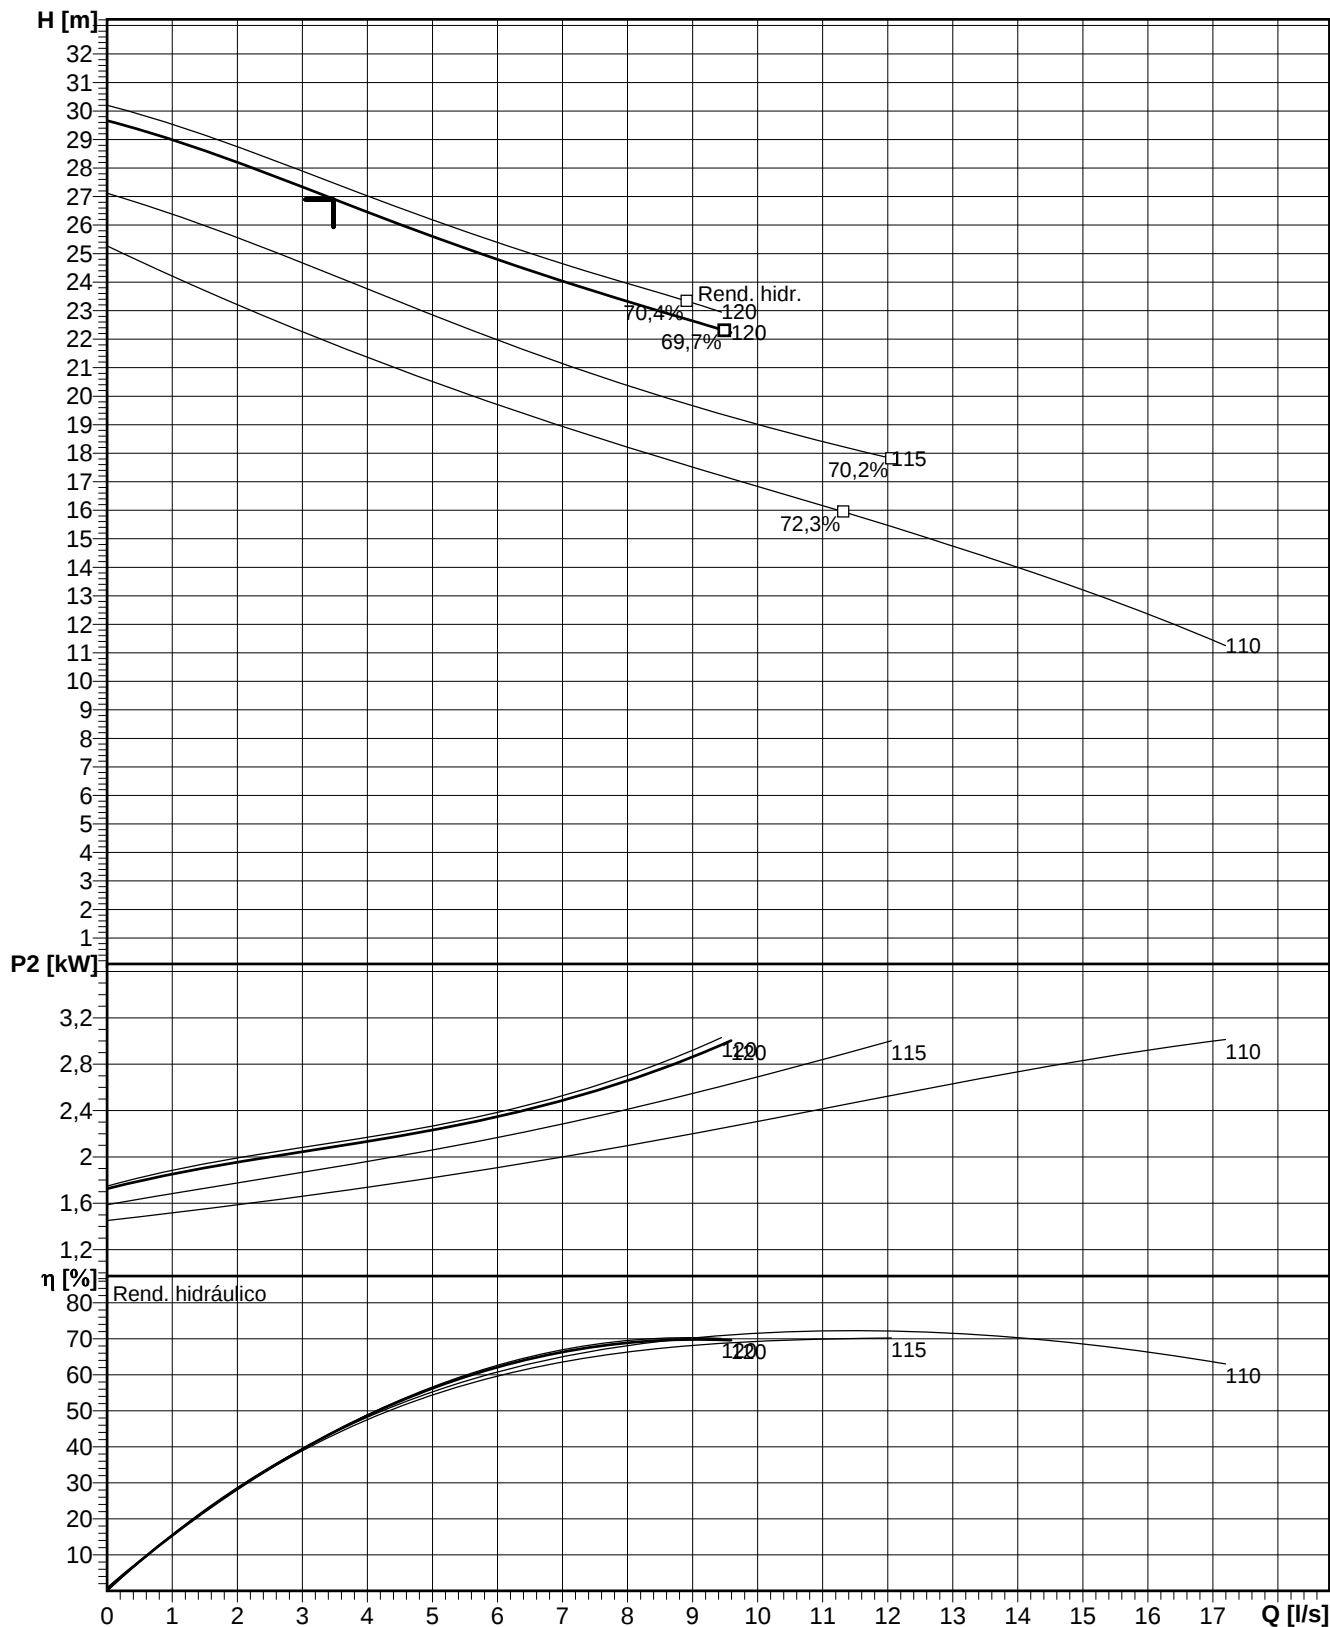

Diam. do propulsor
120 mm

N de aletas
2

Propulsor
Propulsor contrabloc, 2 canais

Dim. de sólidos
50 mm

Revisão 02.07.2007
0



EJ

F45-0055

DIMENSIONAL


Replace: 25/11/04

Substitui:


25/07/06

Rev.: 3

Instalação pedestais DN 80 (curva integrada), 3" BSP e cotovelo

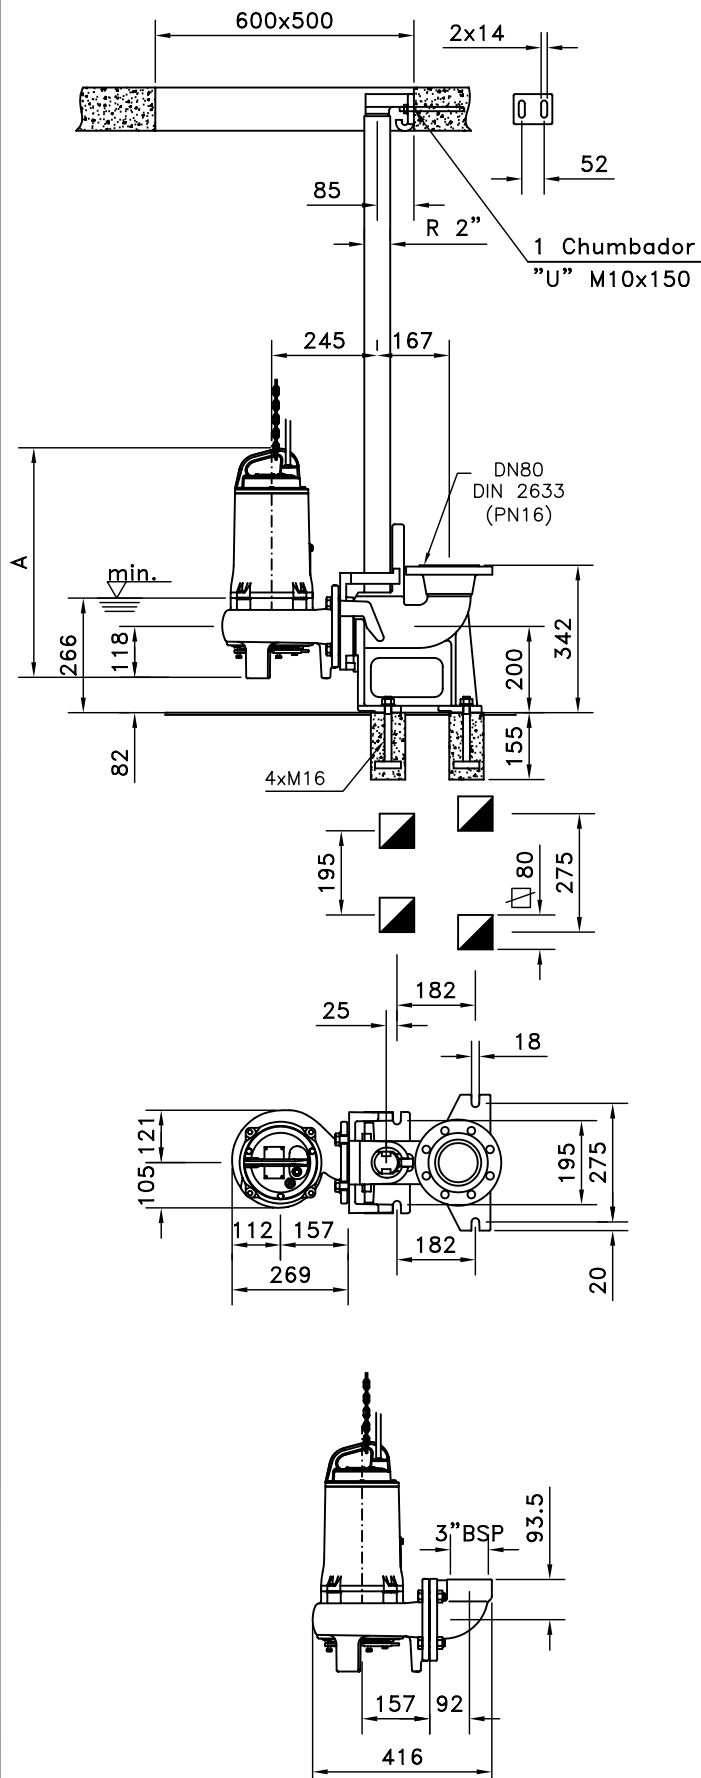

Pump Bomba	A (mm)	Peso Weight c/cabo w.cable (kg)
EJ 10 B	492	32
EJ 10 BX	492	32
EJ 20 B	535	38
EJ 20 BX	535	38
EJ 40 BV	535	41
EJ 40 BVX	535	41
EJ 40 B	589	48
EJ 40 BX	589	48

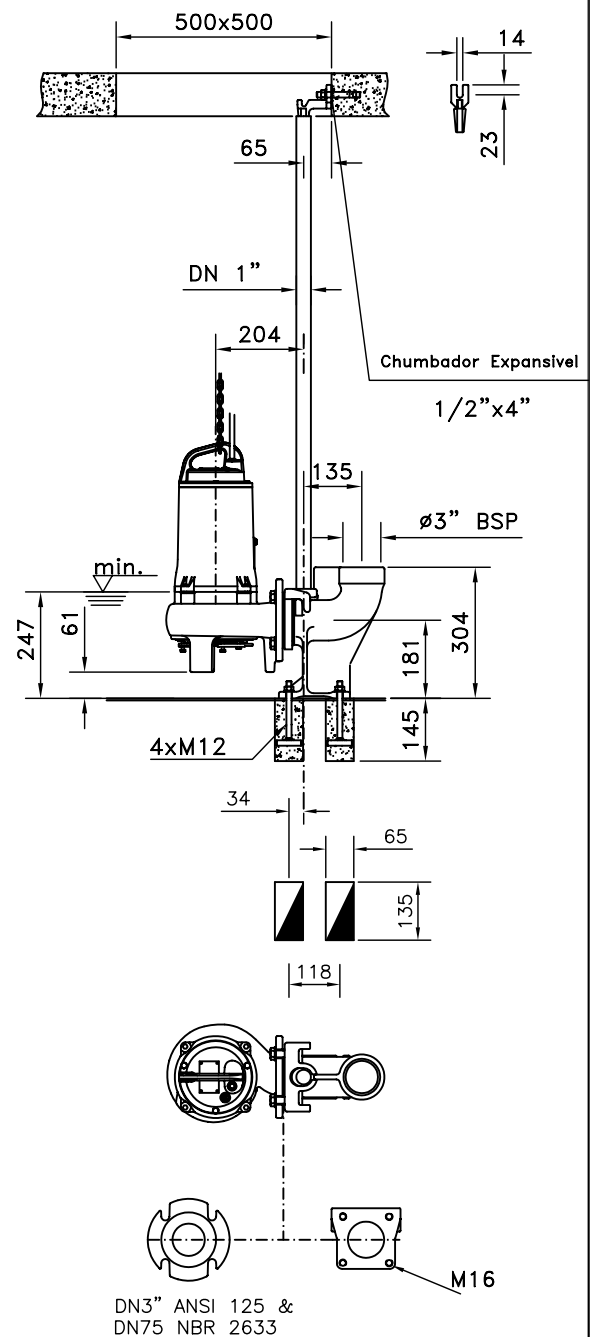

Esc.: 1:17